


KE-230 – Guľový kohút

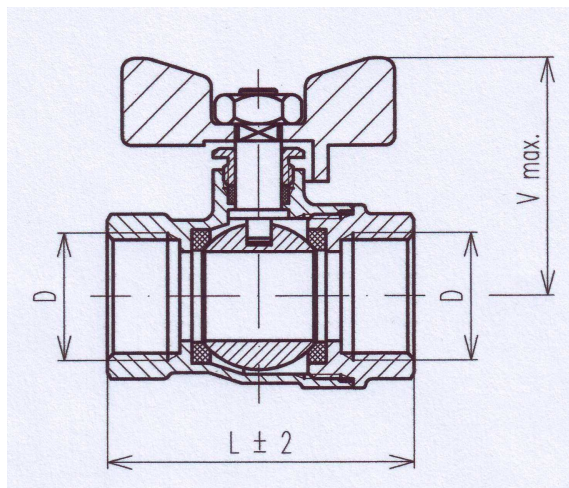

Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti kohúta sú s povrchovou úpravou nikel. Motýľ je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit.

Tesnenia sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám.

Použitie :

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 130 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média.

Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

Výrobok	Výr. číslo	D	L ± 2	Vmax.
KE-230 DN10	400000	G 3/8	44	37
KE-230 DN15	400001	G 1/2	47	38
KE-230 DN20	400002	G 3/4	53	43
KE-230 DN25	400003	G 1	63	51

