


KE-280R – Guľový kohút rohový

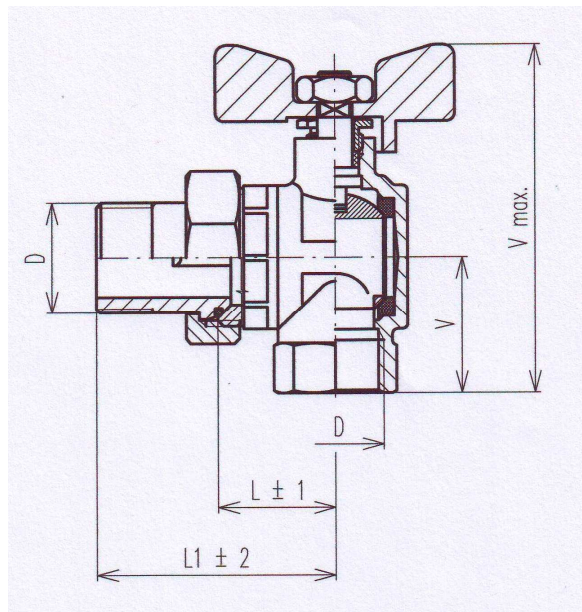

Popis:

Guľový kohút má hlavné súčiastky z mosadze, viditeľné časti kohúta sú s povrchovou úpravou nikel. Motýľ je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit.

Sedlové vložky a upchávkové tesnenie sú z teflónu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. O-krúžok v závitovej prípojke je z vhodného materiálu odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

Použitie :

Guľový kohút sa používa ako uzavieracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody do 110 °C a pracovný tlak do 1,6 MPa prípadne iného neagresívneho média. Krátkodobo môže teplota dosiahnuť i 130°C.

Môže sa použiť i pre vzduch pre pracovný tlak do 2 MPa.

Výrobok	Výr.číslo	D	L ± 2	L1 ± 2	V	Vmax.
KE-280R DN15	400136	G 1/2	55	35	40	82
KE-280R DN20	400137	G 3/4	60	45	43	85
KE-280R DN25	400138	G 1	90	75	47	91
KE-280R DN32	400139	G 1 1/4	100	80	57	98

